

Аварийная сирена А131 – это мощная (131дБ (А) на 1 м) электронная сирена в компактном и легко устанавливаемом корпусе. Имеется возможность установки различных конфигураций, при использовании до 4-х сирен. Идеально подходит для оповещения открытых пространств на фабриках, заводах и других объектах, территорий с высоким фоновым шумом, а так же для других случаев, когда требуется охват территории радиусом до 300м. Устройство с высокой выходной мощностью, эффективно в условиях повышенной шумности. Устанавливаются на высоте 10-15 метров над рабочей поверхностью или на 2 м выше самой высокой преграды в радиусе 50 м. На выбор предлагается 45 различных сигналов на 3-х ступенях сигнализации, в том числе различные национальные сигналы, которые могут использоваться в системах пожарной сигнализации, безопасности, общей сигнализации, где мощность существующего оборудования недостаточна или оно нуждается в расширении. Оповещатели подходят как для крепления на мачту, так и для крепления на стену. Имеют защиту от внешних воздействий IP66, что делает данные устройства пригодными для использования при неблагоприятных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- имеет опцию подключения батареи резервного питания: данный источник питания гарантирует включение аварийного сигнала даже при потере напряжения в стационарной сети: 30 дней в режиме ожидания и 30 минут в рабочем режиме
- сирены управляются с помощью кнопок на пульте управления или посредством дистанционного пульта связанного с другими системами с помощью обычного или телефонного кабеля или радио сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИРЕНА


- **максимальное звуковое давление:**
131 дБ(А) на 1 м (сигнал №2 при номинальном напряжении, ± 3дБ(А))
102 дБ(А) на 30 м
- **защита от внешних воздействий:** IP66
- **45 вариантов аварийных сигналов**
- **механические характеристики:**
алюминий LM6, фосфатированный, с порошковым покрытием, материал рупора: ударопрочный пластик UL94 VO & 5VA ABS
цвет: серый
- **подключение:**
поставляется с кабелем 10 м для соединения с управляющим блоком, возможен заказ большей длины кабеля
- **крепление:** регулируемый U-образный кронштейн

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ


- **напряжение:**
24 В (18–30 В) – постоянное напряжение
230 В (90–264 В) – переменное напряжение
- **клеммы** – сечение проводника от 0,5 до 4 мм²
- **защита от внешних воздействий:** IP65
- **рабочая температура:** от -20 до +55°С
- **вес:**
сигнализатор – 4,7 кг
блок управления на 1 сигнализатор – 1,5 кг
блок управления на 4 сигнализатора – 2,9 кг

СИСТЕМА ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ A131

Disaster Warning Alarm Soundert
Аварийный звуковой сигнализатор

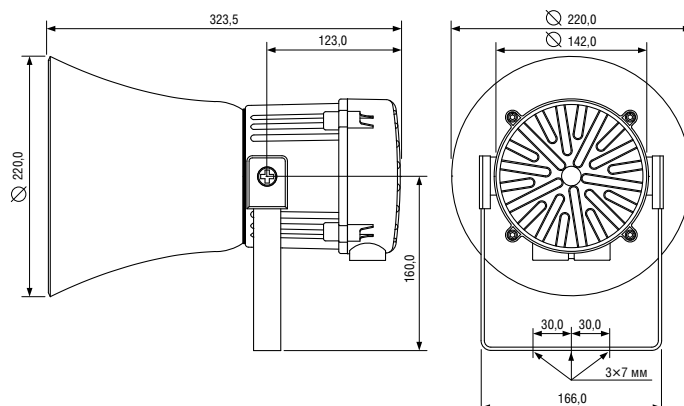

• Схема крепления

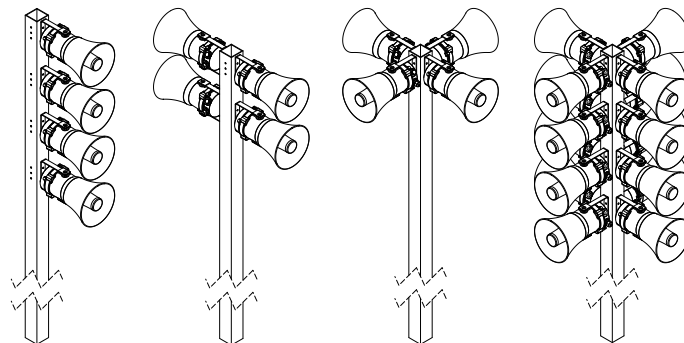

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА			ПРИМЕР ЗАКАЗА: A131DC024G1 или A131AC230G4		
Тип изделия	Версия	Цвет корпуса	Количество сигнализаторов	Полный код заказа	
A131	DC024	18-30V DC	G Серый	1	A131DC024G1
	AC230	90-264V AC		1	A131AC230G1
	DC024	18-30V DC		2	A131DC024G2
	AC230	90-264V AC		2	A131AC230G2
	DC024	18-30V DC		3	A131DC024G3
	AC230	90-264V AC		3	A131AC230G3
	DC024	18-30V DC		4	A131DC024G4
	AC230	90-264V AC		4	A131AC230G4

* Другие напряжения доступны по запросу

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93