

Комбинированные устройства серии MC предназначены для одновременной или независимой подачи звуковых и световых аварийных сигналов и представляют собой комбинацию звуковой сигнализатор светодиодный маяк. Приборы разрешены к применению в стационарных установках и на подвижных транспортных средствах.

Приборы серии MC были специально разработаны для применения в тяжелых промышленных условиях и в условиях морского климата. Идеально подходят для применения в особо агрессивных средах и в условиях производственного шума. Корпуса громкоговорителей, оповещателей и оптических сигнализаторов изготовлены из облегченного ударопрочного и огнестойкого пластика ABS.

Результаты испытаний третьей стороной подтвердили степень защиты от внешних воздействий оболочек приборов IP66 и IP67. Монтажная скоба выполнена из нержавеющей стали. Все устройства имеют два резьбовых отверстия и могут быть укомплектованы заглушками и кабельными вводами в зависимости от типа подводимого кабеля.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- удобный и просторный доступ к клеммным зажимам
- два резьбовых отверстия для кабельных вводов
- возможна поставка в комплекте с кабельными вводами
- монтажная скоба из нержавеющей стали (позиционирование 360°)
- клеммы для входного и транзитного кабеля
- клеммы для проводников сечением от 0,5 до 2,5 мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **морское исполнение**
- **степень защиты от внешних воздействий:** IP67
- **максимальное звуковое давление:** 119 дБ(А) на 1 м
- **номинальное звуковое давление:** 112 дБ(А) на 1 м (номинальное)
- **45** вариантов аварийных сигналов
- **3** ступени тревоги
- **регулировка** громкости
- **автоматическая синхронизация** с несколькими сиренами
- **эффективная дальность:** 125 м на частоте 1 кГц
- **переключатель** полярности (для версии постоянного напряжения)
- **источник света:** матрица из 4 сверхярких светодиодов
- **доступно 7 вариантов линз:**
янтарный, синий, прозрачный, зеленый, пурпурный, красный, желтый
- **7** вариантов состояния:
- **2** варианта вращения света
- **5** варианта мигания
- **напряжение:**
24В – постоянное напряжение
115В, 230В – переменное напряжение
- **механические характеристики:**
корпус изготовлен из ударопрочного пластика UL94V0 класс FR ABS
огнестойкий пылевлагонепроницаемый корпус
цвет корпуса: серый (RAL7038)
линза изготовлена из боросиликатного стекла
решетка из нержавеющей стали для механической защиты линзы
- **рабочая температура:** от -25°C до +55°C
- **вес:**
постоянное напряжение – 3,00 кг
переменное напряжение – 3,50 кг

КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО MC1LD2F

Combined IP67 Sounder & L.E.D. High Output Beacon / Status Light
Устройство комбинированное (сирена-светодиодный маяк)

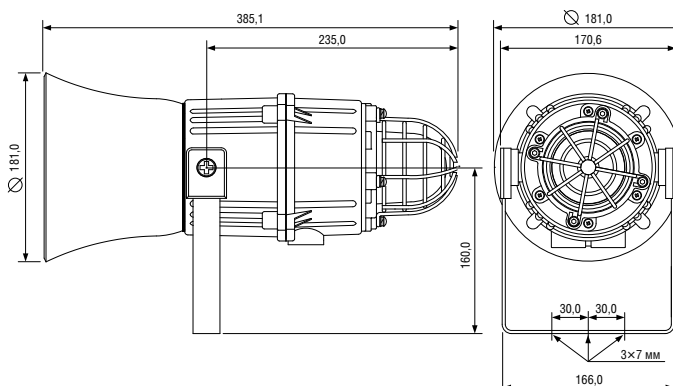

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА ПРИМЕР ЗАКАЗА: MC1LD2FAC115BN1A1G/R

Тип изделия	Тип рупора	Версия	Тип резьбы	Материал заглушек	Материал монтажной скобы	Сертификация	Цвет корпуса	Цвет линзы
MC1LD2	F	DC024	A 1 x M20x1,5 1 x 1/2"NPT	N Нейлон	1 A2 нержавеющая сталь 304	A1 CE, EAC, RMRS	G Серый	A Янтарный
		AC115	B 2 x M20x1,5	B Латунь	2 A4 нержавеющая сталь 316	P1 Программируемая		B Синий
		AC230	C 2 x 1/2"NPT	P Никелированная латунь				C Прозрачный
				S Нержавеющая сталь				G Зеленый
			* Для неиспользуемых отверстий поставляется заглушка M20				M Пурпурный	
							R Красный	
							Y Желтый	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93