


КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО AL121AXH

APPELLO X Recordable Sounder & LED Beacon
Аварийный комбинированный оповещатель серии APPELLO

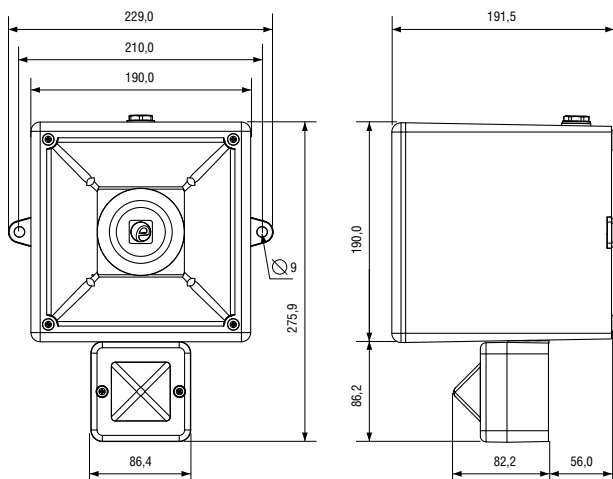

• Фронтальная ориентация маяка

Устройства сигнализации серии APPELLO применяются в системах пожарной аварийной сигнализации, в системах контроля производственного процесса, в системах предупредительной и аварийной сигнализации, а также в охранных системах. Устройства соответствуют современным требованиям к компонентам аварийной сигнализации. Оповещатели серии APPELLO имеют возможность записи четырех голосовых сообщений длительностью по 30 секунд и предназначены для трансляции аварийных сигналов в помещениях и на открытых площадках промышленных предприятий и строительных объектов. Записываемое сообщение может воспроизводиться с одним из 45 аварийных сигналов. Сообщение записывается, хранится и воспроизводится непосредственно из энергонезависимой памяти оповещателя. Речевое сообщение записывается при помощи встроенного микрофона без промежуточных аналого-цифровых преобразователей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобный и просторный доступ к клеммным зажимам
- два резьбовых отверстия M20x1.5 для кабельных вводов
- возможна поставка в комплекте с кабельными вводами
- установка отверстия по трафарету BESA
- возможность установки с использованием внешних петель
- клеммы для входного и транзитного кабеля
- клеммы для проводников сечением от 0,5 до 2,5 мм²
- запись пользовательского контента от ПК, MP3 или CD плеера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИРЕНА

- **звуковое давление:**
для голосовых сообщений – 111 дБ(А) на 1 м
для контента, записанного с внешних устройств – 112 дБ(А) на 1 м
для аварийных сигналов – 126 дБ(А) на 1 м
- **45** аварийных сигналов
- **4** речевых сообщения по 30 секунд каждое
- запись речевых сообщений с помощью встроенного микрофона
- автоматическая регулировка длины сообщения
- хранение сообщений в собственной памяти
- очень высокое качество воспроизведения речи (подвижная катушка громкоговорителя)
- запись контента через линейный аудиовход 3.5 мм
- регулятор уровня громкости и длительности сигнала
- **эффeктивная дальность:** 300 м на частоте 1кГц

МАЯК

- **источник света:** светодиодная матрица из 24 светодиодов
режим работы: индикаторный или мигающий (2 Гц)
сила света: 120 кд
- **доступно 5 вариантов линз:**
янтарный, синий, зеленый, красный, прозрачный
- **напряжение:**
24 В – постоянное напряжение
230В – переменное напряжение
- **защита** от обратной полярности для версии DC
- **механические характеристики**
материал корпуса – UL94 V0 & 5VA класс FR ABS
цвет корпуса: красный (RAL3000), серый (RAL7038), белый
- **степень защиты от внешних воздействий:** IP66
- **рабочая температура:** от -25°C до +55°C
- **вес:**
постоянное напряжение – 1 кг
переменное напряжение – 1,2 кг

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА		ПРИМЕР ЗАКАЗА: AL121AXHAC230G/A	
Тип изделия	Версия	Цвет корпуса	Цвет линзы
AL121AXH	DC024 10-30V DC	G Серый	A Янтарный
	AC230 90-260V AC	R Красный	B Синий
		W Белый	C Прозрачный
			G Зеленый
			R Красный

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93