

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР B300SND / B400SND

B300SND и B400SND это компактные, современные звуковые сигнализации, отлично подходят для монтажа на машинном оборудовании и отдельно в системах контроля производственного процесса, морских судах, в системах сигнализации. Устанавливаются как отдельно так и совместно с серией световых маяков B350TLA/B350TSB и B400TSB/B400TLA/B400TDB, устройства спроектированы таким образом, чтобы имелась возможность соединять их совместно, создавая последовательность предупреждающих цветов. Всё оборудование выполнено из прочного поликарбоната и имеет степень защиты от внешних воздействий IP 65, которая позволяет применять оборудование, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. B300SND и B400SND воспроизводят звуковой сигнал стандартных электромеханических сирен, но без каких-либо проблем с надежностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкая область применения
- удобный и просторный доступ к клеммным зажимам
- два резьбовых отверстия M20x1.5 для кабельных вводов
- возможна поставка в комплекте с кабельными вводами и креплениями
- совместимы с световой серией B350 и B450
- клеммы для проводников сечением от 0,5 до 1,5 мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- **звуковое давление:**
B300SND – 98 дБ(А) на 1 м +/- 3дБ
B400SND – 110 дБ(А) на 1 м +/- 3дБ
- **3** варианта аварийных сигналов
- **напряжение:**
12-30В – постоянное напряжение
40-260В – переменное напряжение
- **материал корпуса:** UL94 V0 (f1) PC
- **крепежные устройства:**
MB-B350T-S, MB-B450T-S –
крепежное устройство для одного светофора
MB-B350T-M, MB-B450T-M –
крепежное устройство для нескольких светофоров
- **степень защиты от внешних воздействий:** IP65
- **рабочая температура:** от -25°C до +55°C
- **вес:** ? кг

Signalling Horn
Компактные звуковые сигнализаторы



• **B300SN**
компактный
звуковой сигнализатор

• **B400SND**
компактный
звуковой сигнализатор

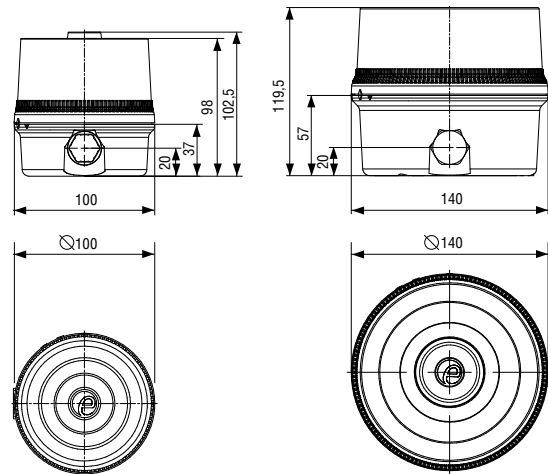

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА

ПРИМЕР ЗАКАЗА: B300SND030G или B400SND230G

Тип изделия	Версия	Цвет корпуса
B300SND	030	10-30V DC/AC
B400SND	230	40-260V DC/AC

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93