

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ GNExL2

Приборы серии GNExL2 представляют собой взрывобезопасные громкоговорители, соответствующие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Громкоговорители предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах с возможным присутствием в атмосфере горючих газов. Приборы предназначены для звуковой аварийной и предупреждающей сигнализации и размещении их в стационарных установках и на подвижных транспортных средствах. Громкоговорители имеют два резьбовых отверстия М20х1.5 и могут быть укомплектованы сертифицированными заглушками и кабельными вводами в зависимости от типа подводимого кабеля.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобный и просторный доступ к клеммным зажимам
- укомплектован одной сертифицированной заглушкой
- возможна поставка в комплекте с кабельными вводами
- монтажная скоба из нержавеющей стали
- клеммы для входного и транзитного кабеля
- клеммы для проводников сечением от 0,5 до 4,0 мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **маркировка взрывозащиты:**
1Ex d IIB T5 Gb (от -60°C до +65°C)
1Ex d IIB T6 Gb (от -60°C до +50°C)
1Ex d IIC T4 Gb (от -60°C до +50°C)
1Ex d IIC T3 Gb (от -60°C до +65°C)
- **установка:** зоны 1 и 2
- **группа газовой смеси:** IIC, IIB, IIA
- **степень защиты от внешних воздействий:** IP66/67
(в зависимости от устанавливаемых кабельных вводов)
- **уровень звукового давления (SPL):**
105 дБ(А) +/- 3дБ (1 Вт/1 м розовый шум)
119 дБ(А) +/- 3дБ (15 Вт/1 м номинальная мощность)
- **номинальная мощность:** 25 Вт
70 В линейный трансформатор
с переключением на: 25 Вт/12,5 Вт/6 Вт/2 Вт
(z=196 Ом / 392 Ом / 816,67 Ом / 2,45 Ом)
100 В линейный трансформатор
с переключением на: 25 Вт/12,5 Вт/6 Вт/2 Вт
(z=400 Ом / 800 Ом / 1,67 кОм / 5 кОм)
- **варианты импеданса:** 8 Ом или 16 Ом
- **дисперсия:** 130° на 1кГц и 32° на 4кГц
- **частотный диапазон:** от 300 Гц до 8000 Гц
- **контроль линии постоянного тока:**
конденсатор на 2,2 мкФ (трансформаторная версия)
конденсатор на 470 мкФ (версия с импедансом)
- **механические характеристики:**
материал корпуса GRP цвет по умолчанию красный
(доступны другие цвета)
материал рупора UL94 V0 & 5VA FR ABS
цвет корпуса: красный (RAL3000)
- **вес:**
версия 70/100 В – 4,3 кг
версия с низким импедансом – 3,95 кг

25 Watt Hazardous Area Loudspeakers
Взрывозащищенный аварийный громкоговоритель, мощностью 25 Вт

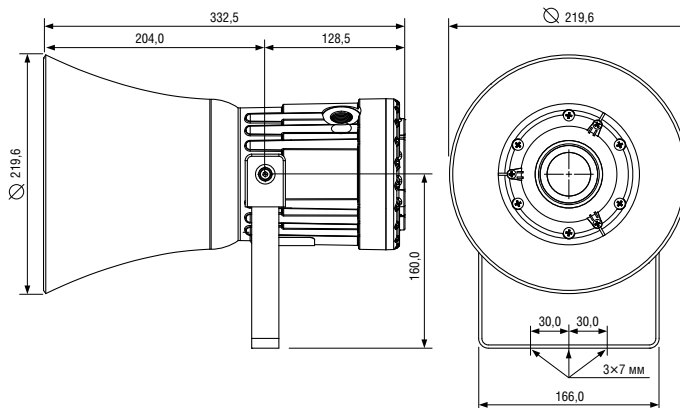

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА		ПРИМЕР ЗАКАЗА: GNExL2V100B1A1R			
Тип изделия	Версия	Материал заглушек	Материал монтажной скобы	Сертификация	Цвет корпуса
GNExL2	V100	B Латунь	1 A2 нержавеющая сталь 304	A1 По умолчанию - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO	R Красный RAL3000
	R008	N Никелированная латунь	2 A4 нержавеющая сталь 316		S Специальный – по запросу
	R016	S Нержавеющая сталь	3 A2 нержавеющая сталь 304 с теговым номером		4 A4 нержавеющая сталь 316 с теговым номером

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгодла (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казхстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://e2s.nt-rt.ru> || esq@nt-rt.ru