

АВАРИЙНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА


ВЕх-СР3А-РВ/РТ

Manual Call Point
Ручной взрывозащищенный пожарный извещатель



• **ВЕх-СР3А-РВ**
Push Button Call Point
Ручной пожарный извещатель

• **ВЕх-СР3А-РТ**
Tool Reset Call Point
Ручной пожарный извещатель

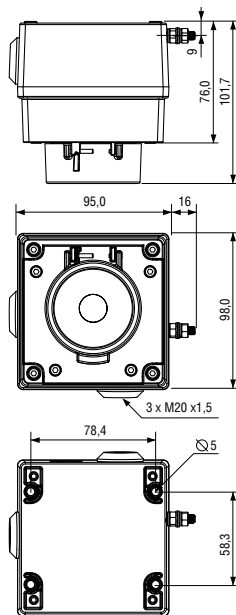

Приборы серии ВЕх представляют собой взрывобезопасные ручные пожарные извещатели, соответствующие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работ во взрывоопасных средах».

Ручные пожарные извещатели серии ВЕх применяются в зонах 1, 2, 11 и 22, для оповещения при пожаре и выбросе горючих газов. Конструкция предусматривает исполнение с или без контрольного резистора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **маркировка взрывозащиты:**
ВЕх-СР3А: 2EX e d IIC T6 Gc X; Ex tb IIIC T60C Db X
ВЕх-СР3В: 1EX e d mb IIC T4 Gb X; Ex tb IIIC T70C Db X
- **рабочая температура:**
ВЕх-СР3А: от -40 до +55°C
ВЕх-СР3В: от -40 до +50°C
- **степень защиты от внешних воздействий:** IP66
- **активация:**
ВЕх-СР3А/В-ВГ: разбить стекло
ВЕх-СР3А/В-РВ: повернуть кнопку
ВЕх-СР3А/В-РТ: активация ключом (идет в комплекте)
- **напряжение:**
ВЕх-СР3А:
U_{max} = 250V AC I_{max} = 5.0 A
U_{max} = 50V DC I_{max} = 1.0 A
ВЕх-СР3В:
версии: U = 6В, 12В, 24В, 48В DC
- **механические характеристики:**
корпус изготовлен из алюминия морского исполнения LM6 хромирование и покрытие порошком – хорошая защита от коррозии
цвет корпуса: красный RAL3000 (остальные цвета по запросу)
- **6** клемм для проводников сечением 4,0 мм²
- **2** кабельных ввода М20 сверху, 1 кабельный ввод М20 сбоку
- заднюю крышку можно поворачивать для удобства монтажа
- **2** нейлоновые заглушки в стандартном исполнении
- **дополнительные опции:**
различные цвета корпуса для удовлетворения специальных требований
ДИН рейка с 8 клеммами для проводников сечение 4,0 мм²
крепления из нержавеющей стали
табличка с надписью «режим»
серийный и/или оконечный резистор
заглушки из нержавеющей стали или латуни
- **вес:** 0,8 кг

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКАЗА ПРИМЕР ЗАКАЗА: ВЕхСР3А-РВ-ST-NL-RD

Тип изделия		Клеммы		Таговая табличка		Цвет корпуса	
ВЕх-СР3А	РВ	ST	Стандарт	NL	Без таблички	RD	Красный RAL3000
	РТ			DL	С табличкой	XX	Специальный – по запросу

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-51

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93